

## INSERT TÉLÉPHONIQUE DE REPORTAGE BASEREPORT 2



- Entrée XLR (Micro)
- Sortie XLR (mixer)
- Sortie headset Jack
- Entrée jack 6,35mm (micro)
- Passif: pas besoin d'alimentation ou de batterie.
- Boîtier très solide

### DESCRIPTIF

- Le BaseReport 2 est très simple à utiliser, connectez-le au GSM dédié grâce à son câble adaptateur 6,35 / 2,5mm.
- Une fois branché, vous utilisez le BaseReport 2 comme un kit "main libre" pour téléphone mobile.
- Vous disposez de 2 possibilités de connexion pour votre micro: XLR ou jack 6,35mm.


	ENTREE		SORTIE	
	XLR fem. bal.	jack 6,35mm (mono)	XLR male bal.	jack 6,35mm (mono)
impédance	600 ohms	600 ohms	600 ohms	600 ohms
niveau	250 mV RMS (-10 dBu) nom 0 dBu max	250 mV RMS (-10 dBu) nom 0 dBu max	45 mV RMS (-25 dBu) nom Mic Level	45 mV RMS (-25 dBu) nom Mic Level

### DIMENSIONS ET POIDS

dimensions	11,2 x 6,3 x 3 cm
poids	200 gr

### ACCESSOIRE

interface téléphone	câble adaptateur fourni 6,35/2,5mm
---------------------	---------------------------------------

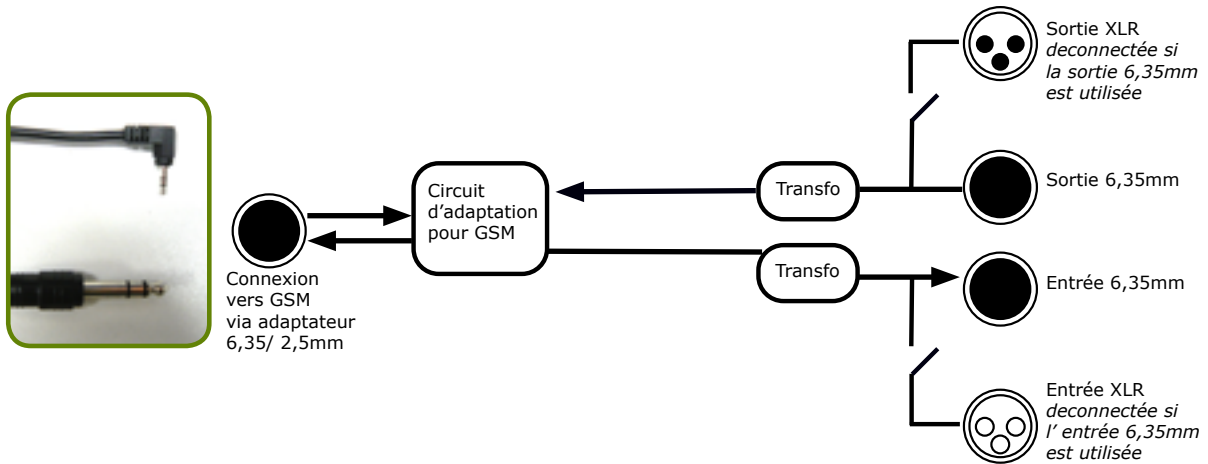

## Notre solution pro:

**Sac complet de reportage**  
BaseReport 2 + GSM dédié + chargeur GSM + câble adaptateur 6,35mm / 2,5mm + microphone de reportage + câble XLR + sac solide de reportage

