

# ONDULEUR 3,3 -10KVA MONO/ TRIPHASÉ

retrouver ce produit sur [www.bbeamenergy.com](http://www.bbeamenergy.com)



## DESCRIPTION

Cet appareil représente:

La meilleure solution pour l'alimentation des applications sensibles et vitales "mission critical" et des dispositifs de sécurités, électro-médicaux, et émission. Il garantit une fiabilité maximum 24h/24h.


La souplesse d'installation et d'utilisation avec afficheur numérique, batteries remplaçables par l'utilisateur et les multiples possibilités de communication font de lui l'ASI idéal. Il peut être installé au sol ou en rack pour des applications réseau.

La série est disponible en versions 3300-4000-5000-6000-8000-10000VA à technologie on-line à double conversion (VFI). La charge est toujours alimentée par l'onduleur qui fournit une tension sinusoïdale, filtrée et stabilisée en tension, en forme et fréquence. Les filtres d'entrée et de sortie augmentent considérablement l'immunité de la charge contre les perturbations réseaux et la foudre.

Technologie et prestations:

Fonctions Economy Mode et Smart Active Mode sélectionnables. Diagnostic:

afficheur numérique standard, interfaces RS232 et USB à logiciel PowerShield3 inclus, slot

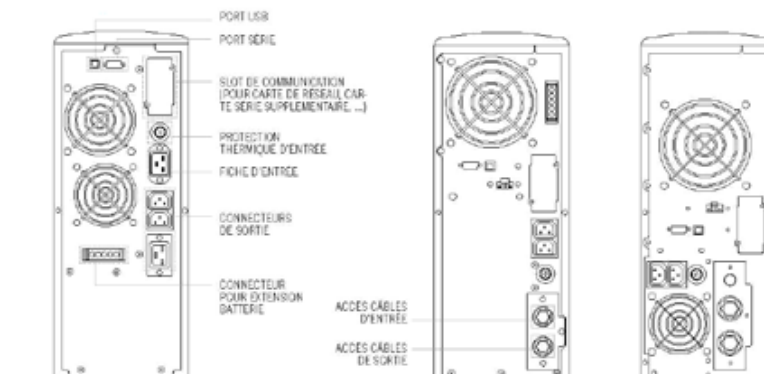

## INSTALLATION SIMPLIFIEE

- possibilité d'installation au sol (version tower) ou en baie (version rack) simplement en tirant et en faisant pivoter le panneau LCD (à l'aide de la clé fournie)
- bruit très réduit (<40dBA): pour une installation dans tout type d'environnement grâce à la ventilation à contrôle numérique dépendant de la charge appliquée et à l'emploi d'un onduleur à haute fréquence de commutation (>20kHz, valeur supérieure au seuil d'audibilité)
- possibilité de connexion by-pass externe de maintenance avec commutation sans interruption
- caractéristiques garanties jusqu'à 40°C ambiant
- disponibilité de 2 prises de sortie type IEC avec protection thermique.
- sur les modèles de 5, 6, 8 et 10 kVA il est également possible de programmer deux prises de sorties de 10A (fonction PowerShare) en cas d'absence de réseau

## SÉLECTION D'AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

- On line
- Economy Mode: pour augmenter le rendement (jusqu'à 98%), il permet de sélectionner la technologie Line Interactive (VI) pour alimenter des charges peu sensibles à partir du réseau. La fonction est programmable par logiciel ou configurable manuellement par l'ASI
- Smart Active: l'ASI décide de manière autonome le mode de fonctionnement (VI ou VFI) suivant la qualité du réseau
- Mode de secours: l'ASI peut être sélectionné pour fonctionner uniquement en cas de coupure de réseau (mode conseillé pour les signalisations de sécurité)
- fonctionnement sur convertisseur de fréquence (50 ou 60Hz)

## INSTALLATION SIMPLIFIEE

- supporte les charges désadaptés (charges informatiques avec un facteur de crête allant jusqu'à 3:1)
- courant élevé de court-circuit sur by-pass
- grande capacité de surcharge: 150% sur onduleur (également en cas d'absence de réseau)
- tension filtrée, stabilisée et fiable (technologie On Line à double conversion (VFI selon réglementation EN50091-3) avec filtres pour la suppression des perturbations atmosphériques
- mise en phase de la charge: cosphi d'entrée de l'ASI proche de 1 et absorption de courant sinusoïdal

## HAUTE FIABILITÉ DES BATTERIES

- test des batteries automatique et manuel
- composante résiduelle (nuisible pour les batteries) réduite grâce au système "LRCD" (Low Ripple Current Discharge)
- possibilité de remplacement des batteries par l'utilisateur, sans arrêt de l'appareil ni de l'alimentation de la charge (Hot Swap)
- extension de l'autonomie illimitée grâce à des Battery Box dédiées au format modulaire
- les batteries ne sont pas sollicitées en cas de coupure de réseau <40msec (hold up time élevé) et en présence de grands écarts de la tension d'entrée (de 84V à 276V)Vac

## AUTRES CARACTERISTIQUES

- tension de sortie sélectionnable (220-230-240V)
- auto-restart (redémarrage automatique dès le retour du réseau, programmable par logiciel)
- By-pass on: quand la machine est arrêtée elle se place automatiquement en fonctionnement sur by-pass et batteries en charge
- arrêt pour cause de charge minimum
- préavis de fin de décharge
- mise en marche retardée.
- contrôle total par microprocesseur
- by-pass automatique sans interruption
- utilisation de modules IMS (Insulated Metallic Substrates)
- états, mesures, alarmes disponibles sur afficheur LCD rétro-éclairé
- mise à jour numérique de l'ASI (flash upgradable)
- protection d'entrée au moyen d'un disjoncteur thermique à réamorçage.
- back-feed protection standard: pour éviter les retours d'énergie vers le réseau
- commutation manuelle sur by-pass
- Produit certifié Microsoft.

## COMMUNICATION EVOLUEE

- Communication évoluée, multi plate-forme, pour tous les systèmes d'exploitation et environnements de réseau: logiciel de supervision et shutdown PowerShield3 inclus, avec agent SNMP intégré, pour systèmes d'exploitation Windows 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista et 2003 server; Mac OS X, Linux, Novell et autres systèmes d'exploitation.
- fonction Plug and Play
- port USB
- port série RS232
- slot pour l'installation de cartes de communication.

1. Décrocher le panneau LCD en appuyant sur les crochets



2. Tourner le panneau LCD et le raccrocher



3. Disposer le en position horizontale




4. Accrocher les supports RACK



MODÈLES	3300VA/ 2300W	4000VA/ 2400W	5000VA/ 3500W	6000VA/ 4200W	8000VA/ 6400W	10000VA/ 8000W
<b>ENTREE</b>						
Tension nominale	220-230-240 Vac					
Tension minimum	164 Vac @ charge 100% / 84 Vac @ charge 50%					
Fréquence	50/60 Hz ± 5 Hz					
Facteur de puissance	> 0.98					
Distorsion de courant	≤ 7%					
<b>BY PASS</b>						
Tolérance de tension	180 - 264 Vac (sélectionnable en Economy Mode et SMART ACTIVE Mode)					
Tolérance de fréquence	fréquence sélectionnée ± 5 % (programmable)					
<b>SORTIE</b>						
Tension nominale	220 - 230 - 240 Vac sélectionnable					
Distorsion	< 3% avec charge linéaire / < 6% avec charge non linéaire					
Fréquence	50/60 Hz sélectionnable					
Tolérance statique	1,5%					
Tolérance dynamique	≤ 5% in 20 ms					
Forme d'onde	Sinusoïdale					
Facteur de crête (Ipeak/ Irms)	3 : 1					
<b>BATTERIES</b>						
Temps de recharge	4-6 h					
<b>SURCHARGES</b>						
100% < Charge < 110%	1'					
110% < Charge < 150%	4"					
Charge > 150%	0.5"					
<b>INFO POUR L'INSTALLATION</b>						
Poids (kg)	38	40	60	62	80	85
Dimensions (hlp) (mm)	455 x 175 x 520 tower 175(4U) x 483 x 520 rack		455 x 175 x 660 tower 175(4U) x 483 x 660 rack		2 x 455 x 175 x 660 tower 2 x 175(4U) x 483 x 660 rack	
Rendement On Line	92%					
Rendement Line-interactive/Smart Active	98%					

MODÈLES	3300VA/ 2300W	4000VA/ 2400W	5000VA/ 3500W	6000VA/ 4200W	8000VA/ 6400W	10000VA/ 8000W
Protections	Surintensité - court-circuit - sur tension - sous tension thermique - décharge profonde des batteries					
Communication	USB/RS232 + slot pour interface de communication					
Normes de sécurité	EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3					
Température de fonctionnement	0 °C / + 40 °C					
Humidité relative	< 95% non condensée					
Couleur	Gris foncé					
Niveau sonore	<40 dBA à 1 m		< 45 dBA à 1 m			
Accessoires fournis	câbles 2x10A; prise 1xIEC-16A; logiciel; câble série; kit montage baie + clé face avant		2 passe câbles; bornier de connection; logiciel; câble série; kit montage baie + clé face avant			
Bypass interne de maintenance	non		non		non	
OPTIONS						
Armoires batteries	oui (avec et sans chargeur batterie)					
Rails télescopiques pour introduction	oui					

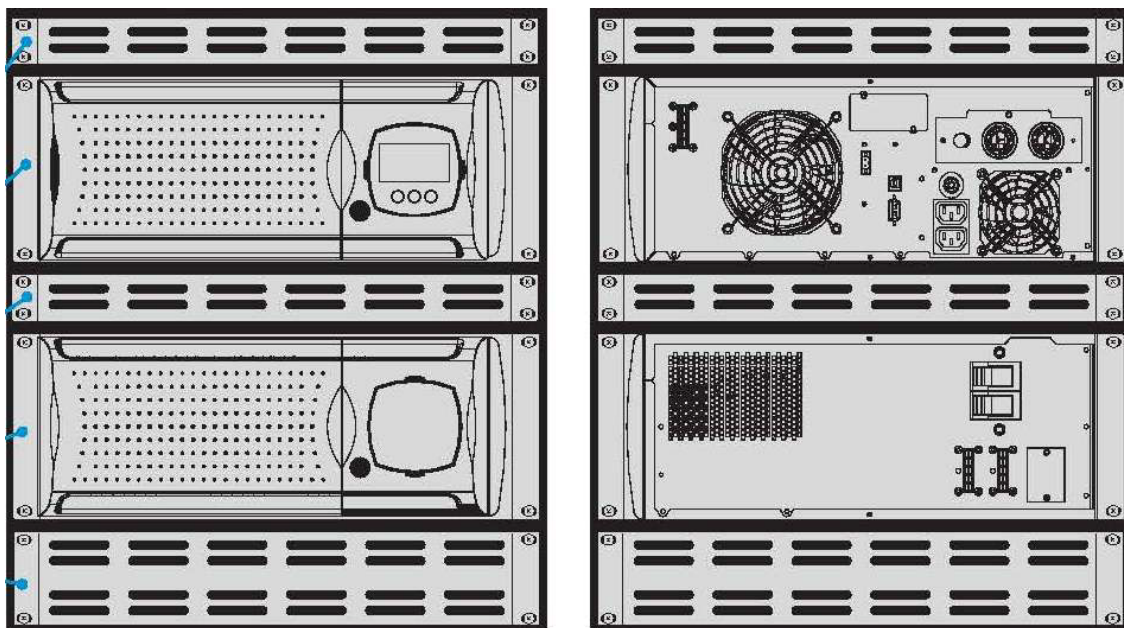

Vue en Rack 19"