


Ref. 00000


MINI CONVERTISSEURS

MINI CONVERTISSEUR SDI VERS ANALOGIQUE - ANALOGIQUE VERS SDI

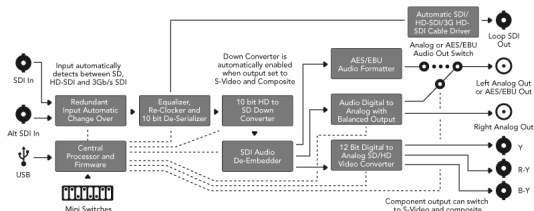

Mini convertisseur SDI vers Analogique

Inclus tout ce dont vous avez besoin pour convertir du SDI vers l'analogique HD/SD, sortie vidéo NTSC et PAL, plus la balance AES/EBU et sortie audio analogique. Branchement facile au Betacam SP, VHS et moniteurs vidéo analogique.

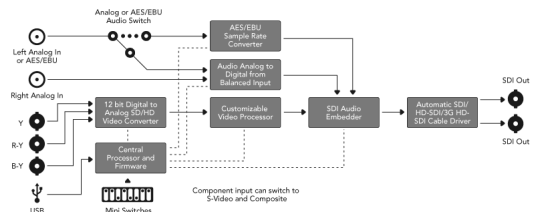



Mini convertisseur Analogique vers SDI

Parfait pour convertir du contenu analogique HD / SD, NTSC, PAL ou S-Vidéo vers une sortie SDI avec Jack AES / EBU balancé et incrustation audio analogique. Maintenant vous pouvez convertir du matériel analogique telle que les Betacam SP, VHS, consoles de jeux et caméra HDV vers une vidéo SD/HD-SDI d'une qualité incroyable.

	SDI vers Analogique	Analogique vers SDI
Connections		
Entrée vidéo SDI	Echangeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.	Aucun
Sortie vidéo SDI	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD et 3 Gb/s SDI.	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD et HD.
Vidéo analogique	Composant, NTSC, PAL et S-Vidéo depuis l'entrée SD-SDI. Composant HD depuis l'entrée HD-SDI.	Composant SD/HD, NTSC, PAL et S-Vidéo.
Audio analogique	2 canaux audio analogique balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.	2 canaux audio analogique balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.
AES/EBU Digital Audio	2 canaux audio digitaux balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.	2 canaux audio digitaux balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.
Entrée redondante SDI	Switch automatiquement dessus si l'entrée SDI est perdue.	Aucun
Support débit multiple	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.
Configuration et updates	Via USB 2.0 (480 Mb/s)	Via USB 2.0 (480 Mb/s)
Rafraichissement de signal	Oui	Oui


	SDI vers Analogique	Analogique vers SDI
Standards		
Support Format SD	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL
Support Format HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30
Conformité SDI	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.
Débit Vidéo SDI	Les connexions vidéo SDI sont échangeables entre la définition standard et la haute définition.	Les connexions vidéo SDI sont échangeable entre la définition standard et la haute définition.
Echantillonnage Vidéo SDI	4:2:2	4:2:2
Echantillonnage Audio SDI	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.
Précision colorimétrique SDI	4:2:2	4:2:2
Espace colorimétrique SDI	YUV	YUV
Changement automatique SDI	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.
Format analogique supporté	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30
Espace colorimétrique analogique	YUV	YUV
Précision colorimétrique analogique	4:2:2	4:2:2

MINI CONVERTISSEUR SDI VERS HDMI - HDMI VERS SDI

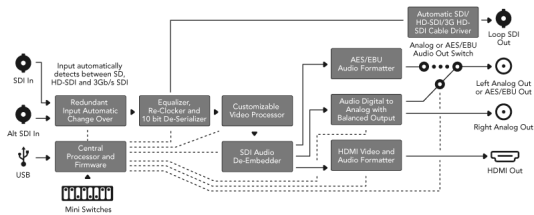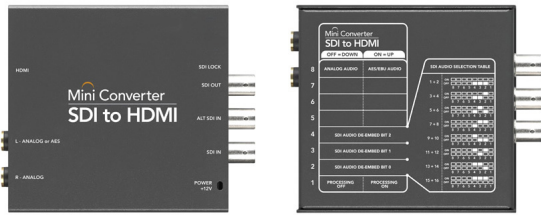

Mini convertisseur SDI vers HDMI

Convertit les vidéos du SDI vers le HDMI avec une incrustation audio HDMI, ainsi que la sortie AES/EBU balancée ou sortie audio analogique.

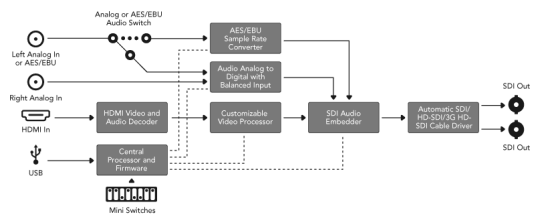


Mini convertisseur HDMI vers SDI

Idéale pour convertir du HDMI vers le SDI avec le choix d'incorporer l'audio SDI du HDMI, AES/EBU ou l'entrée audio balancée. Maintenant vous pouvez ajouter la sortie SDI aux caméras avec une connexion HDMI, ou ajouter les sorties SDI aux ordinateurs compatibles HDMI. Comprend également la conversion HD vers SD.

	SDI vers HDMI	HDMI vers SDI
Connections		
Entrée vidéo SDI	Echangeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.	Aucun
Sortie vidéo SDI	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD et 3 Gb/s SDI.	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD et HD.
Audio analogique	2 canaux audio analogique balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.	2 canaux audio analogique balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.
AES/EBU Digital Audio	2 canaux audio digitaux balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.	2 canaux audio digitaux balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.
HDMI	Sortie HDMI type A	Entrée HDMI type A
Entrée redondante SDI	Switch automatiquement dessus si l'entrée SDI est perdue.	Aucun
Support débit multiple	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.
Configuration et updates	Via USB 2.0 (480 Mb/s)	Via USB 2.0 (480 Mb/s)
Rafraichissement de signal	Oui	Oui


	SDI vers HDMI	HDMI vers SDI
Standards		
Support Format SD	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL	525/59.94p NTSC, 625/50p PAL, 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL
Support Format HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
Conformité SDI	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.
Débit Vidéo SDI	Les connexions vidéo SDI sont échangeables entre la définition standard et la haute définition.	Les connexions vidéo SDI sont échangeable entre la définition standard et la haute définition.
Echantillonnage Video SDI	4:2:2	4:2:2
Echantillonnage Audio SDI	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.
Précision colorimétrique SDI	4:2:2	4:2:2
Espace colorimétrique SDI	YUV	YUV
Changement automatique SDI	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.
Format HDMI supporté	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 625/50p PAL, 525/59.94p NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 625/50p PAL, 525/59.94p NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
Espace colorimétrique analogique	YUV	YUV
Précision colorimétrique analogique	4:2:2	4:2:2
Protection contre la copie	Aucune	L'entrée HDMI est incapable de capturer depuis des sources HDMI protégée. Confirmez toujours la propriété des droits d'auteur avant la capture ou la distribution.

MINI CONVERTISSEUR SDI VERS AUDIO - AUDIO VERS SDI

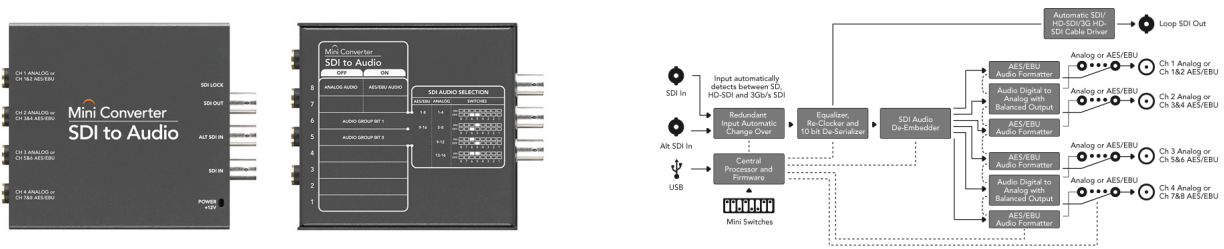

Mini convertisseur SDI vers Audio

Inclus tout ce dont vous avez besoin pour sortir 4 canaux audio analogique ou 8 canaux audio digitaux AES/EBU de n'importe quelle connexion vidéo SDI.

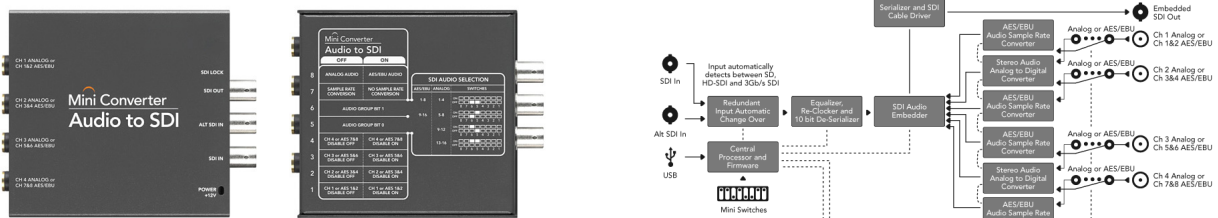


Mini convertisseur Audio vers SDI

Inclus tout ce dont vous avez besoin pour incorporer 4 canaux audio analogique ou 8 canaux audio digitaux AES/EBU dans n'importe quelle connexion vidéo SDI.

	SDI vers Audio	Audio vers SDI
Connections		
Entrée vidéo SDI	Echangeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.	changeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.
Sortie vidéo SDI	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD et 3 Gb/s SDI.	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD et HD.
Audio analogique	4 canaux audio analogique balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.	4 canaux audio analogique balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.
AES/EBU Digital Audio	8 canaux audio digitaux balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.	4 canaux audio digitaux balancé avec une connectique Jack 1/4" standard.
Entrée redondante SDI	Switch automatiquement dessus si l'entrée SDI est perdue.	Switch automatiquement dessus si l'entrée SDI est perdue.
Support débit multiple	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.
Configuration et updates	Via USB 2.0 (480 Mb/s)	Via USB 2.0 (480 Mb/s)
Rafraichissement de signal	Oui	Oui

	SDI vers Audio	Audio vers SDI
Standards		
Support Format SD	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL
Support Format HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
Conformité SDI	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.
Débit Vidéo SDI	Les connexions vidéo SDI sont échangeables entre la définition standard et la haute définition.	Les connexions vidéo SDI sont échangeable entre la définition standard et la haute définition.
Echantillonnage Video SDI	4:2:2	4:2:2
Echantillonnage Audio SDI	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.
Précision colorimétrique SDI	4:2:2	4:2:2
Espace colorimétrique SDI	YUV	YUV
Changement automatique SDI	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.

MINI CONVERTISSEUR FIBRE OPTIQUE

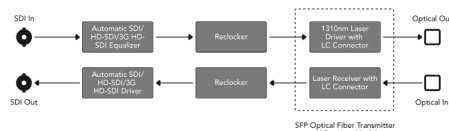


Mini convertisseur Fibre optique

Maintenant vous pouvez convertir un signal SDI vers la fibre optique et inversement simultanément. Le mini convertisseur Fibre optique switch automatiquement entre n'importe quel standards vidéo SD, HD, 3Gb/s HD-SDI et chaque direction peut être complètement indépendante.

	Fibre optique
Connections	
Entrée vidéo SDI	Echangeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.
Sortie vidéo SDI	Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD et 3 Gb/s SDI.
Audio analogique	Aucun
AES/EBU Digital Audio	Aucun
Entrée vidéo fibre optique	1 x 10 bit SD/HD/3 Gb/s SDI switchable.
Sortie vidéo fibre optique	1 x 10 bit SD/HD/3 Gb/s SDI switchable.
Entrée audio fibre optique	16 canaux intégré
Sortie audio fibre optique	16 canaux intégré.
Entrée redondante SDI	Aucun
Support débit multiple	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.
Configuration et updates	Aucun
Rafraichissement de signal	Oui

	Fibre optique
Standards	
Support Format SD	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL
Support Format HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
Conformité SDI	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI.
Débit Vidéo SDI	Les connexions vidéo SDI sont échangeable entre la SD et HD.
Echantillonnage Video SDI	4:2:2
Echantillonnage Audio SDI	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.
Précision colorimétrique SDI	4:2:2
Espace colorimétrique SDI	YUV
Changement automatique SDI	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.
Support ASI	Oui

MINI CONVERTISSEUR SYNC GENERATOR

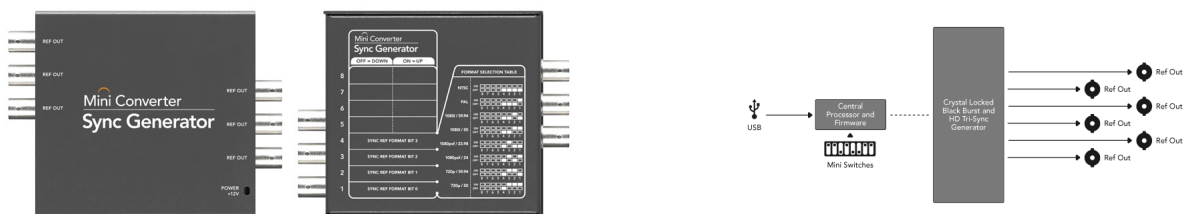


Mini convertisseur Sync Generator

Le Mini Converter Sync Generator fournit 6 vidéo de référence pour synchroniser les équipements vidéo de votre studio en définition standard (Black burst) ou en haute définition (tri-Level).

Sync Generator	
Connections	
Vidéo analogique	6x sorties communes
Support débit multiple	Via mini switches
Configuration et updates	Via USB 2.0 (480 Mb/s)
Rafraichissement de signal	Aucun

Sync Generator	
Standards	
Support Format SD	Aucun
Support Format HD	Aucun
Conformité SDI	Aucun
Débit Vidéo SDI	Aucun
Echantillonnage Video SDI	Aucun
Echantillonnage Audio SDI	Aucun
Précision colorimétrique SDI	Aucun
Espace colorimétrique SDI	Aucun
Format analogique supporté	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30

MINI CONVERTISSEUR SDI DISTRIBUTOR

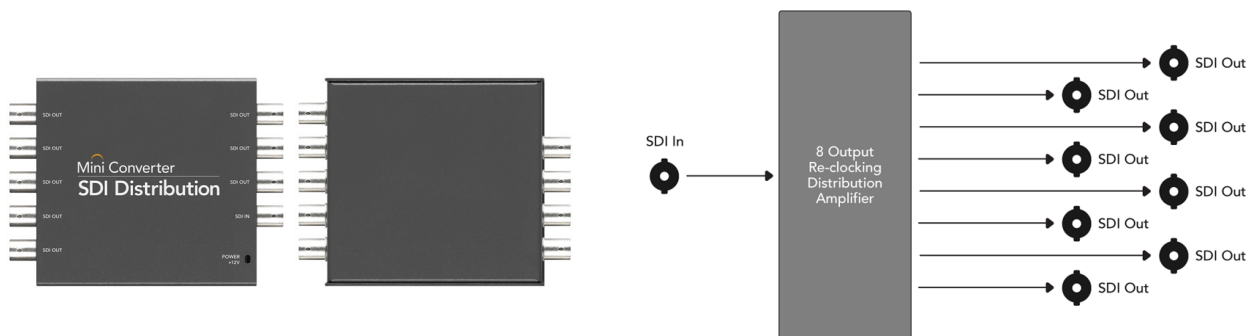


Mini convertisseur SDI Distribution

Idéal pour connecter le même signal à plusieurs dispositifs en même temps. Le SDI Distributor a une entrée SD, HD et 3 Gb/s pouvant switcher automatiquement et propose 8 sorties re-clockée. Il gère également l'ASI, supporte les données auxiliaires et l'audio incorporé.

SDI Distributor	
Connections	
Entrée vidéo SDI	Echangeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.
Sortie vidéo SDI	8 sorties correspondant automatiquement à l'entrée vidéo SDI
Audio analogique	Aucun
AES/EBU Digital Audio	Aucun
Entrée redondante SDI	Aucun
Support débit multiple	Détection automatique d'une entrée SDI standard ou HD.
Configuration et updates	Aucun
Rafraichissement de signal	Oui

SDI Distributor	
Standards	
Support Format SD	525/29.97 NTSC, 625/25 PAL
Support Format HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
Conformité SDI	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M et SMPTE 425M
Débit Vidéo SDI	Les connexions vidéo SDI sont échangeable entre la SD et HD.
Echantillonnage Video SDI	4:2:2 et 4:4:4
Echantillonnage Audio SDI	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.
Précision colorimétrique SDI	4:2:2 et 4:4:4
Espace colorimétrique SDI	YUV et RGB
Switch automatique SDI	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI
Support ASI	Oui

MINI CONVERTISSEUR BROADCAST CONVERTER

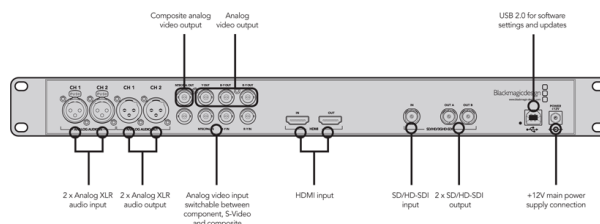

Mini convertisseur Broadcast Converter

Le Broadcast Converter combine la plupart des mini convertisseurs en un seul rack qui autorise la conversion bi-directionnel. Convertis du SDI en analogique/HDMI pendant qu'au même moment il convertis de l'analogique/HDMI en SDI.

Broadcast Converter	
Connections	
Entrée vidéo SDI	Echangeable entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.
Sortie vidéo SDI	Correspond automatiquement à la sortie vidéo SD, HD et 3 Gb/s SDI
Vidéo analogique	Composant SD / HD, NTSC, PAL et S-Vidéo
Audio analogique	2 canaux audio analogique balancé professionnellement avec connexions XLR
HDMI	Entrée et sortie HDMI type A
Support débit multiple	Auto détection d'une entrée HD ou standard SDI
Configuration et updates	Via USB 2.0 (480 Mb/s)
Rafraichissement de signal	Oui

Broadcast Converter	
Standards	
Conformité SDI	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI.
Débit Vidéo SDI	Les connexions vidéo SDI sont échangeables entre la définition standard et la haute définition.
Echantillonnage Vidéo SDI	4:2:2
Echantillonnage Audio SDI	Standard d'échantillonnage TV de 48 kHz et 24 bit.
Précision colorimétrique SDI	4:2:2
Espace colorimétrique SDI	YUV
Changement automatique SDI	Sélectionne automatiquement entre SD SDI, HD-SDI et 3 Gb/s SDI.
Format SDI supporté	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 and 720p60.
Format analogique supporté	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 and 720p60.
Espace colorimétrique analogique	YUV
Précision colorimétrique analogique	4:2:2
Format HDMI supporté	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 625/50p PAL, 525/59.94p NTSC, 1080p23.98/24, 1080i50, 1080i59.94/60, 720p50 and 720p59.94/60.
Espace colorimétrique HDMI	YUV et RGB
Précision colorimétrique HDMI	4:2:2 et 4:4:4
Protection contre la copie	L'entrée HDMI est incapable de capturer depuis des sources HDMI protégée. Confirmez toujours la propriété des droits d'auteur avant la capture ou la distribution.